

# Messtresen „case“ | oval

Die Werbefläche wird um den Korpus gelegt und montiert – die Werbefläche ist somit stark gerundet und nicht aus jedem Betrachtungswinkel vollständig sichtbar.

Hauptelemente (wie Schriften) sollten einen Sicherheitsabstand von 30mm zum Rand halten.

**Wandeln Sie bitte alle Schriften in Kurven um.**

Wir drucken im Vierfarbsystem. Bitte wandeln Sie Sonderfarben entsprechend um.

## Eckdaten zur Dateierstellung

**Dateigröße:** 90 cm x 173 cm + Beschnitt

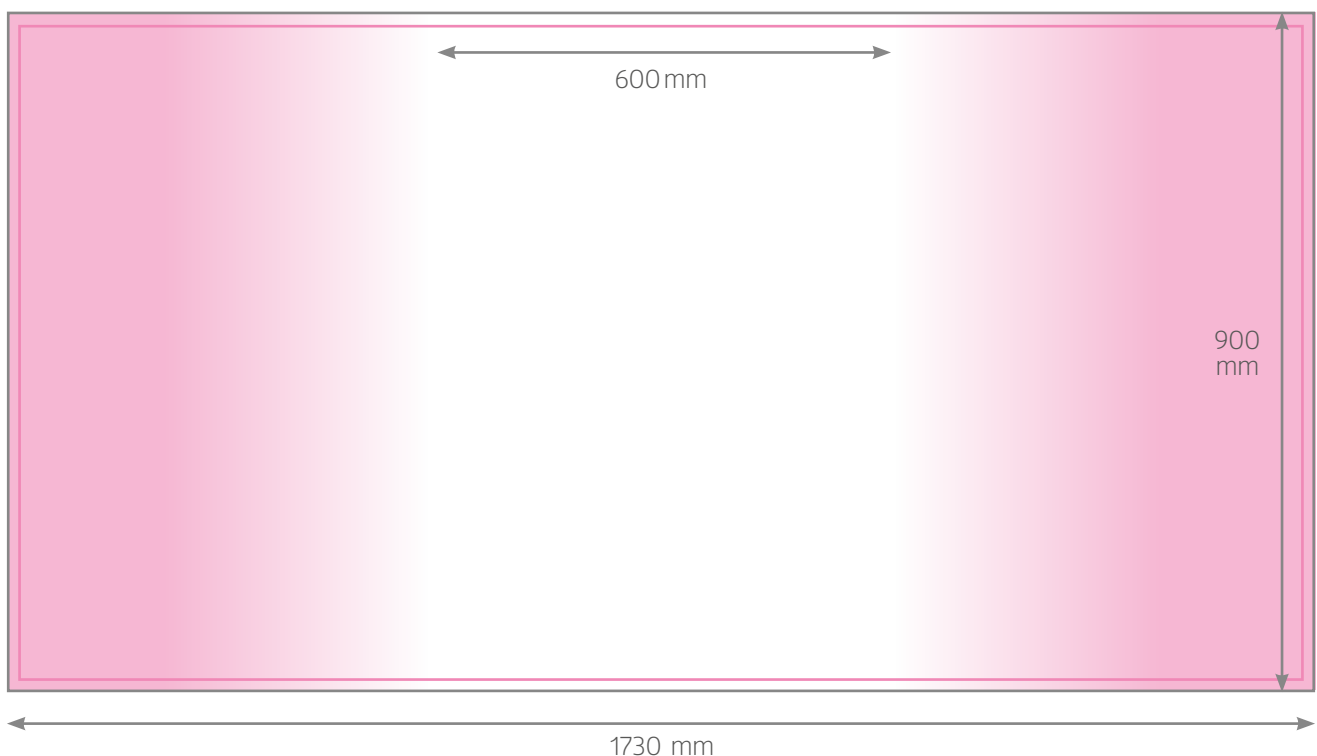
**Beschnitt:** umlaufend 3 mm



**Auflösung:** min. 150 dpi max. 300 dpi

**Farbraum:** CMYK

**Farbprofil:** Coated FORGRA27  
(ISO 12647-2:2004)

**PDF-Standard:** PDF/x-1a oder PDF/x-3



-  Seiten (gewölbt)
-  Sicherheitsabstand