

Messetresen „case“ | bohnenförmig

Die Werbefläche wird um den Korpus gelegt und montiert – die Werbefläche ist somit stark gerundet und nicht aus jedem Betrachtungswinkel vollständig sichtbar.

Hauptelemente (wie Schriften) sollten einen Sicherheitsabstand von 30mm zum Rand halten.

Wandeln Sie bitte alle Schriften in Kurven um.

Wir drucken im Vierfarbsystem. Bitte wandeln Sie Sonderfarben entsprechend um.

Eckdaten zur Dateierstellung

Dateigröße: 90 cm x 173 mm + Beschnitt


Beschnitt: umlaufend 3 mm

Auflösung: min. 150 dpi max. 300 dpi

Farbraum: CMYK

Farbprofil: Coated FORGRA27
(ISO 12647-2:2004)

PDF-Standard: PDF/x-1a oder PDF/x-3

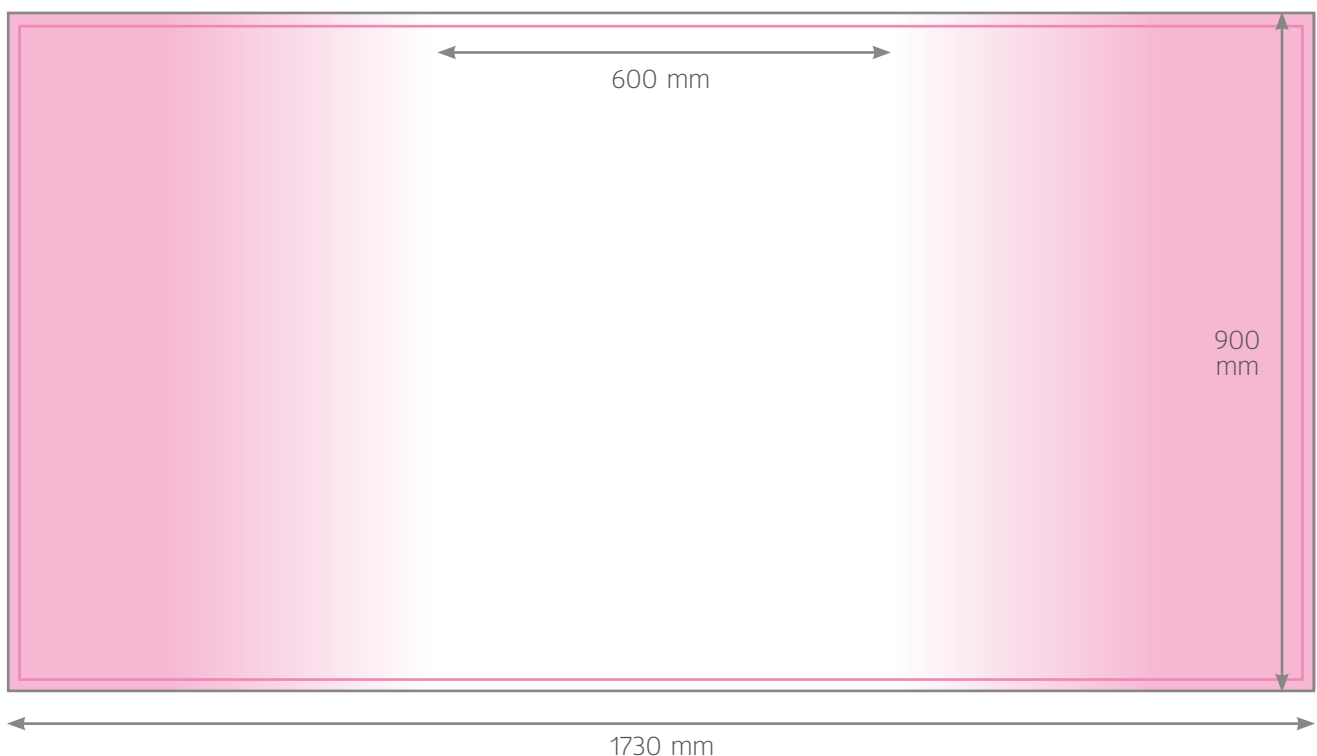

- Seiten (gewölbt)
- Sicherheitsabstand